



金属管浮子流量计 使用说明书

版本号: YJLZZ-2020-V1.0

大连优科仪器仪表有限公司

Dalian YOKE Instrument and Meter Co.,Ltd

地址(Add.) : 辽宁省大连市甘井子区棠梨工业园东区3号

电话(Tel) : 0411-84640555 84650333

传真(Fax) : 0411-84509551

邮编(P.C.) : 116600

网址(Web) : <http://www.ykyb.cn>

邮箱(e-mail) : dlyoke@163.com

大连优科仪器仪表有限公司

Dalian YOKE Instrument and Meter Co.,Ltd

前言

本仪表在出厂前已经过全面调试。

为了保证仪表的正常使用，请仔细阅读产品说明书，并在操作前充分了解如何使用该仪表。

关于本套用户说明书

该套说明书必须提供给最终使用用户。

未经预先通知，产品说明书的内容可能改动。

版权所有，未经本公司书面同意，不得以任何形式复制说明书的任何部分。

本公司不对本说明书做任何形式的保证，其中包括但不限于本说明书的出售以及用于其他特殊目的。

本公司努力确保说明书的各项内容正确性，但若发现任何错误或者疏漏，请及时通知本公司。

除上面提到的内容以外，本公司不对本产品承担任何其他责任。

如产品规格、结构或者操作的改变不影响其运行、使用和性能，用户说明书不随之修订。

本产品说明书将协助您安装、使用和维护您的流量计。

我们的责任：确保所有使用者获得足够的安全操作和维护程序。

目 录

一 概述	1
二 测量原理	1
三 功能特点	3
四 技术参数	4
五 流量计类型及外形尺寸	6
六 指示器及限位报警	14
七 口径计算及流量表	16
八 流量计安装方式及注意事项	20
九 电气连接	23
十 指示器的使用方法	25

一 概述

金属管浮子流量计（金属管转子流量计）是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小，检测范围大，使用方便等特点，它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量，特别适宜低流速小流量的测量。

多年来，金属管浮子流量计以其优良性能和可靠性，以及较好的性能价格比，在石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理等行业得到了广泛的应用。

本手册面向专业技术人员，适用于金属管浮子流量计的设计选型，也可用于最终用户在使用时的参考。

手册分别介绍了本系列金属管浮子流量计的工作原理、功能特点、技术参数、仪表类型及外形、流量计算、接线方法和安装、维护等。

本手册只针对本系列金属管浮子流量计的设计选型和使用，同时厂家保留某些技术参数改进而不预先通知的权利。


二 测量原理

本系列金属管浮子流量计主要由两大部分组成：传感器和指示器。传感器主要由连接法兰、测量锥管、浮子和上下导向器组成；指示器主要由壳体、磁传动系统、刻度盘和电远传系统组成。

在垂直的锥形测量管内，有一可上下移动的测量部件——浮子（图1）测量锥管永磁体，当流体自下而上通过锥形管时，浮子受到流体的作用力，沿锥形管向上移动。当流体的流量增大时，浮子的位移量增大；反之，流体的流量减少时，浮子的位移量变小。也就是说，流体流量的大小，决定了浮子在测量管中的位置，从而决定了浮子和锥形管之间环形面积的大小。当流体的流量保持在一个恒定的流量

Q时，浮子也处于一平衡状态，停留在锥形管中的一位置h，此时，浮子和锥形管之间的环形面积保持恒定。浮子受到三个力的作用：浮子的重力G，浮子受到的浮力F，浮子受到流体的作用力P，这三个力达到平衡。根据流体动力学的柏努力方程、力平衡原理和流体连续性定律，可以计算出此时通过环形面积的瞬时流体流量，所以，金属管浮子流量计是采用可变面积测量流量的原理。

在浮子的内部，镶嵌一高性能永久磁体，当浮子处于平衡位置时，在浮子周围形成一均匀而稳定的磁场。在锥形管的外面，安装一磁传感器，这样，就能将测量管内浮子的直线位移通过非接触形式传递到指示器中，通过检测和处理后，最终显示在指示器刻度盘上或输出相应的标准4~20mA电流信号。

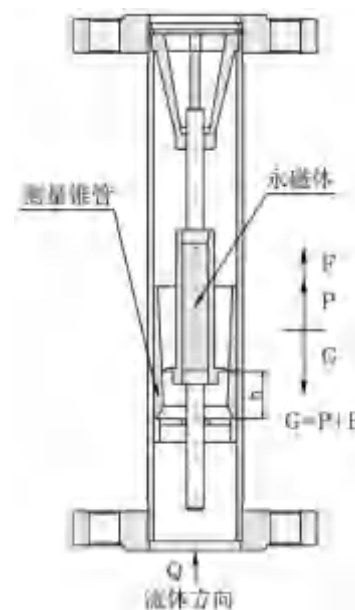

（图1）

三 功能特点

- ◆ 适用于小口径和低流速介质流量测量
- ◆ 工作可靠，维护量小，寿命长
- ◆ 对于直管段要求不高
- ◆ 较宽的量程比 10:1
- ◆ 双行液晶显示，现场瞬时/累积流量显示
- ◆ 指示器上有按键，操作设置方便
- ◆ 全金属结构，适用高温、高压和强腐蚀性介质
- ◆ 非接触磁耦合传动
- ◆ 可用于易燃、易爆危险场合
- ◆ 可选直流电源或电池供电方式
- ◆ 带有数据恢复，数据备份及掉电保护功能
- ◆ 二线制可具有上下限继电器报警功能

四 技术参数

- ▲ 流量计口径 DN15，DN25，DN50，DN80，DN100，DN150
(其它口径请与制造商协商)
- ▲ 流量范围 液体：1.0~150000l/h
气体：0.05~3000m³/h (流量范围详见 19 页流量表)
- ▲ 量程比 10:1，20:1 (特殊)
- ▲ 精度 1.5 级，1.0 级 (特殊)
- ▲ 压力等级 DN15、DN25、DN50：4.0MPa (最大 20MPa)
DN80、DN100、DN150：1.6MPa (最大：DN80：10MPa；
DN100：6.4MPa；DN150：4.0MPa)
- ▲ 介质温度 标准：-30℃~+120℃，高温：120℃~350℃
四氟衬里介质温度不得高于 80℃
- ▲ 供电电源 24VDC (12~36VDC) 标准型、锂电池供电、220VAC
- ▲ 输出信号 4~20mA DC (二线制)，可附加 HART 协议；可选两线制
报警干接点信号 (触点容量 24VDC、0.2A)；可选 RS485
(MODBUS) 通讯；可选累计流量脉冲输出；可选继电器报
警输出 (触点容量 250V 3A)
- ▲ 输出负载 500Ω (24V 供电时)
- ▲ 环境温度 就地型：-40℃~120℃ 远传型：-30℃~60℃

- ▲ 存储条件 温度：-40°C ~ 85°C 湿度：≤85%
- ▲ 连接方式 法兰连接，法兰标准：GB/T9119-2000，用户可指定（其它连接方式可与制造商协商）
- ▲ 电缆接口 M20×1.5 ， 1/2NPT
- ▲ 外壳防护 IP65
- ▲ 防爆标志 本安型：ExiaIICT6，隔爆型：ExdIICT6
- ▲ 压力损失 详见流量表
- ▲ 介质粘度 DN15：η < 5mPa.s
 DN25：η < 250mPa.s
 DN50 ~ DN150：η < 300mPa.s
- ▲ 接液材质 R1：304，1Cr18Ni9Ti
 Ro：316，0Cr18Ni12Mo2Ti
 RL：316L，00Cr17Ni14Mo2Ti
 Ti：钛合金
 Rp：聚四氟乙烯内衬
 H：哈氏合金


五 流量计类型及外形尺寸

本系列金属管浮子流量计由测量管（传感器）和指示器（电子转换器）组成，选择不同形式的测量管和指示器，可装配成多种形式的整机，以适应现场的需求。各种类型的流量计外形及尺寸、连接法兰标准、磁过滤的安装尺寸见下述。


5.1 产品分类

本系列金属管浮子流量计根据流体入口和出口的方向将产品分成 5 种类型，而每种类型又有标准型、高温型、夹套型等。下面分别说明之。

5.1.1 垂直型

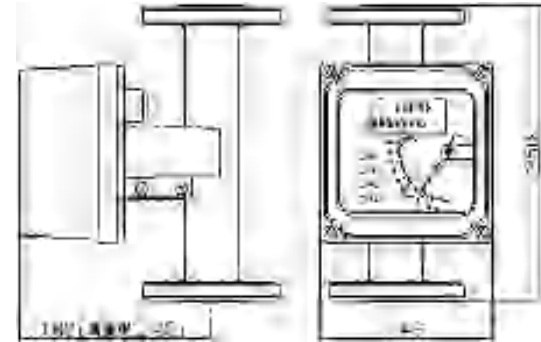


标准型 M4 指示器

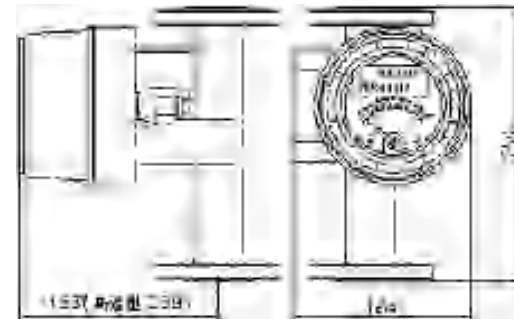

标准型 M5 指示器



冷却夹套型 M4 指示器

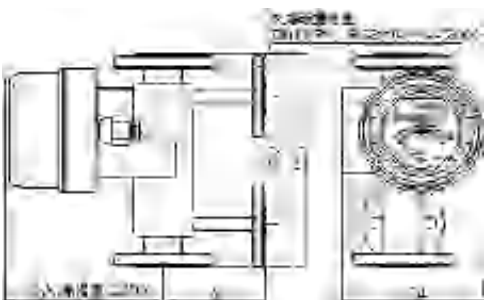


冷却夹套型 M5 指示器


口径	DN15	DN25	DN50	DN80	DN100	DN150	DN200
A	100	120	135	150	160	40	200
标准型重量 kg	5.0	6.5	10	16	17	35	50
夹套型重量 kg	7.5	9.5	13	19	20	40	55

5.1.2 水平型

水平安装型流量计当口径小于 DN50(含)时,选用 T 型结构的,当大于 DN50 时,选用弹簧结构的。

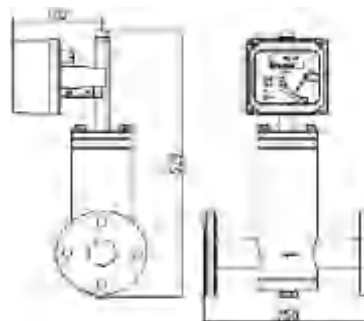

T 型结构 M4 指示器

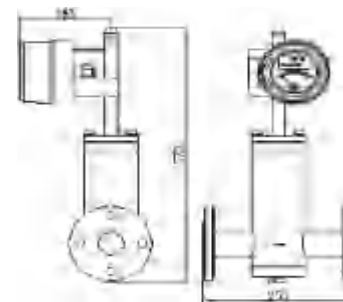

T 型结构 M5 指示器




弹簧结构 M4 指示器


弹簧结构 M5 指示器

口径	DN15	DN25	DN50	DN80	DN100	DN150	DN200
T型结构重量 kg	6	10	20				
弹簧结构重量 kg				16	17	35	50

5.1.3 底进侧出型

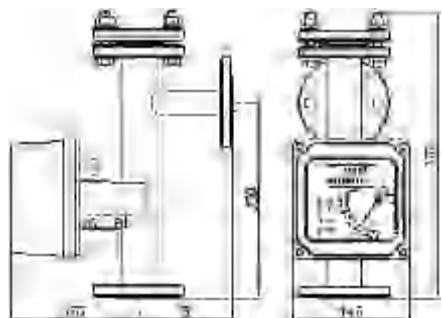


标准型 M4 指示器

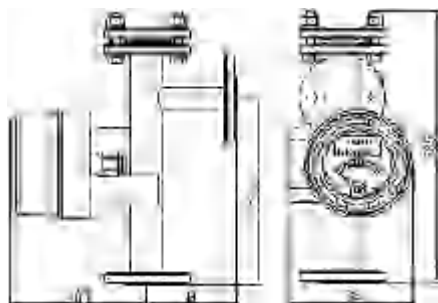

标准型 M5 指示器

口径	DN15	DN25	DN50	DN80	DN100	DN150	DN200
B	100	120	135	150	160	180	200
重量 kg	6	7	14	24	28	52	60

5.1.4 侧进侧出型

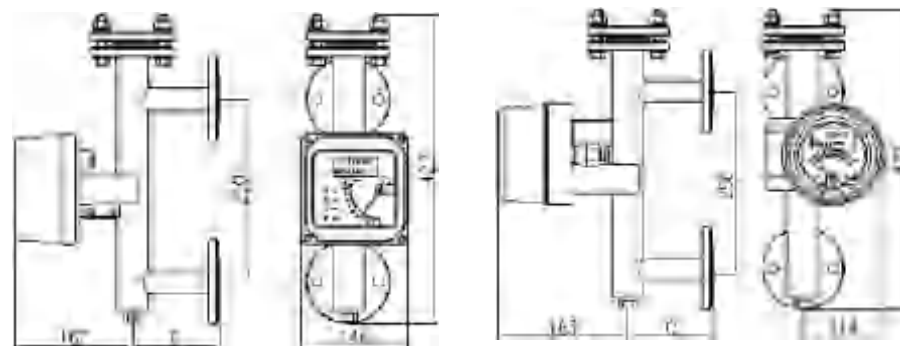


标准型 M4 指示器

标准型 M5 指示器

口径	DN15	DN25	DN50	DN80	DN100	DN150	DN200
C	100	120	135	150	160	180	200
重量 kg	5.5	6.5	13	22	26	50	57

5.1.5 侧进上出型

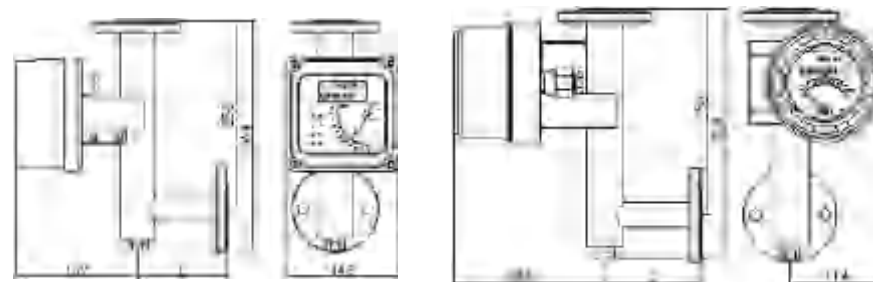

标准型 M4 指示器

标准型 M5 指示器


口径	DN15	DN25	DN50	DN80	DN100	DN150	DN200
D	100	120	135	150	160	180	200
重量 kg	5.5	6.5	10.5	16	17	36	52

5.2 法兰尺寸

金属管浮子流量计标准型采用 GB/T9119-2000 法兰标准, 见图 16, 具体尺寸见表 6; 其它法兰标准根据用户提供要求制作。

DN/PN	D	K	d ₃	b	f	n	d ₂
15/4.0	95	65	46	14	2	4	14
25/4.0	115	85	65	16	2	4	14
50/4.0	165	125	99	20	2	4	18
80/1.6	200	160	132	20	2	8	18
100/1.6	220	180	156	22	2	8	18
125/1.6	250	210	184	22	2	8	18
150/1.6	285	240	211	24	2	8	22

中国国家标准法兰盘 (GB/T9119—2000)
法兰外型尺寸

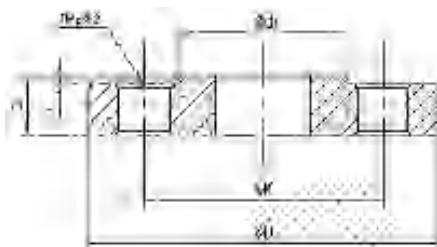

美国国家标准法兰盘 (ANSI B 16.5 150lb)

DN	D	K	d ₃	b	f	n	d ₂
1/2"	88.9	60.5	35.1	11.2	1.6	4	15.7
1"	108.0	79.2	50.8	14.2	1.6	4	15.7
2"	152.4	120.7	91.9	19.1	1.6	4	19.1
3"	190.5	152.4	127.0	23.9	1.6	4	19.1
4"	228.6	190.5	157.2	23.9	1.6	8	19.1
5"	254.0	215.9	185.7	23.9	1.6	8	22.4
6"	279.4	241.3	215.9	25.4	1.6	8	22.4

德国国家标准法兰盘 (DIN2501)


DN/PN	D	K	d ₃	b	f	n	d ₂
15/4.0	95	65	46	16	2	4	14
25/4.0	115	85	68	18	2	4	14
50/4.0	165	125	102	20	3	4	18
80/1.6	200	160	138	20	3	4	18
100/1.6	220	180	162	20	3	8	18
125/1.6	250	210	188	22	3	8	18
150/1.6	285	240	218	22	3	8	22

DIN2501 法兰标准基本等同于以下标准，可以配合使用

标准号	标准名称	压力等级 PN MPa				
		0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
HG20527-1992	钢制管法兰	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
HG20592-1992	钢制管法兰	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
HG20592-1997	钢制管法兰	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
HGJ44~76-1991	钢制管法兰	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
GB112~9123-2000	钢制管法兰	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
DIN2527-1992	法兰盘	0.25~10.0				
DIN2566-1975	螺纹法兰	1.0~1.6				
DIN2573-1975	板式平焊法兰	0.6~1.0				
DIN2655-1975	平焊环板活套法兰	0.25~4.0				
DIN2673-1962	对焊环板活套法兰	1.0				

5.3 磁过滤器

如果介质中含有铁磁性颗粒，应在流量计入口前安装磁过滤器。DN100（含）以下的高度为 100mm，DN100 以上的为 150mm。

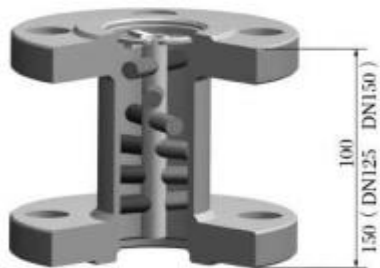

六 指示器及限位报警

金属管浮子流量计的指示器是流量计的显示和转换部分，限位报警可实现流量超限报警，完成流量开关的作用。

6.1 指示器选择


用户可根据现场实际需求，选择就地显示型、电远传型、本安防爆型、隔爆型或附带 HART 协议型，各种指示器的详细功能说明见下表。

指示器类型	指示器功能说明
M1 型	就地指针指示流量,无电源,无信号输出,刻度盘可选瞬时流量值或百分比刻度值
M3 型	就地数字显示,电池供电,无 4~20mA 远传,可选隔爆。LCD 显示瞬时和积累流量,现场按键查看修改有关参数。电池可使用 12 个月,当显示屏出现 T 字符时,应更换电池(电池型号 ER26500,3.6V,7.5AH,-55°C~85°C)。
M4 型	电远传,本质安全设计,防爆标志 ExiaIICT6,可选 HART 协议功能。DC24V 供电,现场指针指示瞬时流量和数字显示瞬时和积累流量,二线制 4~20mA 输出,面板设有 4 个按键,可查看和修改内部参数。
M5 型	电远传,隔爆型设计,防爆标志 ExdIICT6,可选 HART 协议功能。

	DC24V 供电，现场指针指示瞬时流量和数字显示瞬时和积累流量， 二线制 4~20mA 输出，电路设有 4 个按键，可查看和修改内部参数。
远传报警型	在延续了 M5 远传型功能基础上，增加了上、下限报警功能，报警值 设定遵循上限报警值大于下限报警值原则，通过电路板上 4 个按键进 入菜单可修改报警设定值，方便可靠。报警输出为无源开关量，输出 触点容量：24VDC 0.2A。



M4 型

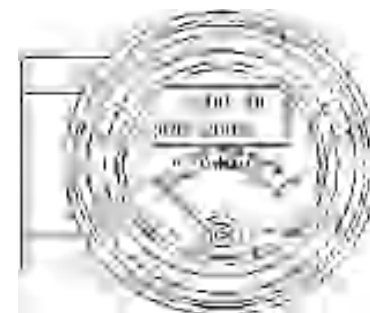

M5 型

七 口径计算及流量表

本手册中列出的流量表是以水和空气为标准介质计算的，故现场的被测介质流量都必须先换算成水或空气的体积流量，再到流量表中查对口径。本章用于设计选型时对流量计口径的选择。

7.1 液体流量的计算

7.1.1 被测液体体积流量 Q_t

根据液体的密度及最大流量，代入公式（1），计算出水的流量，然后到流量表查找相应的口径和浮子号，将浮子号对应的水的流量值，再次代入公式（1），计算出被测液体的流量值，对此流量值进行规整，就得被测液体的刻度范围。


$$Q_s = \sqrt{\frac{(\rho_f - \rho_s) \rho_s}{(\rho_s - \rho_f) \rho_s}} \times Q_t \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：
 Q_s ：被测液体的最大体积流量
 Q_t ：被测液体的最大质量流量
 Q_w ：标称介质的流量
 ρ_f ：浮子的密度
 ρ_s ：被测液体的密度
 ρ_w ：标称介质的密度

7.1.2 被测液体质量流量 Q_m

计算方法同上，计算公式依据（2）式

$$Q_s = \sqrt{\frac{\rho_f - \rho_s}{(\rho_f - \rho_s) \rho_s \rho_w}} \times Q_m \quad \dots\dots\dots (2)$$



M1 型



M2 型

7.1.3 计算例题

某液体,操作密度为 720 kg/m³,最大流量为 1800 l/h,计算口径、浮子号和刻度范围。

解答:取浮子密度 7850 kg/m³,水的密度 1000kg/m³,将 720 (kg/m³) 和 1800 (l/h) 代入公式 (1),

计算得
$$Q_s = \sqrt{\frac{(7850-1000) \times 720}{(7850-720) \times 1000}} \times 1800 = 1497.06$$

查流量表得:口径 DN25,浮子号:F25.2,Q_s=1600,将 Q_s重新代入公式(1),计算得 Q_t=1923.77,规整后,确定被测液体的刻度范围为:190~1900 l/h。

7.2 气体流量的计算

由于气体受温度和压力的影响较大,它不同于液体的计算。流量换算时,不但要考虑密度的影响,还要考虑温度和压力的影响,所以在计算气体流量时,一定要准确的提供工矿条件下被测气体的温度和压力。

7.2.1 如果用户给出的是标准状态下的气体体积流量则按式(3)计算:

$$Q_s = \sqrt{\frac{\rho_{st}}{\rho_s} \times \frac{P_s}{P_t} \times \frac{T_t}{T_s}} \times Q_N \quad \dots\dots\dots (3)$$

7.2.2 如果用户给出的是操作状态下的气体体积流量则按式(4)计算:

$$Q_s = \sqrt{\frac{\rho_{st}}{\rho_s} \times \frac{P_t}{P_s} \times \frac{T_s}{T_t}} \times Q_t \quad \dots\dots\dots (4)$$

7.2.3 如果用户给出的是气体质量流量则按式(5)计算:

$$Q_s = \sqrt{\frac{1}{\rho_t \times \rho_s}} \times Q_m \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中:

Q _s	: 气体在标准状态下的最大体积流量	(Nm ³ /h)
Q _t	: 气体在操作状态下的最大体积流量	(m ³ /h)
Q _m	: 气体最大质量流量	(kg/h)
Q _N	: 空气在标校状态下的体积流量	(m ³ /h)
ρ _{st}	: 气体在标校状态下的密度	(kg/m ³)
ρ _t	: 空气在标校状态下的密度	(kg/m ³)
ρ _s	: 气体在操作状态下的密度	(kg/m ³)
P _s	: 空气在标校状态下的绝对压力	(0.1MPa)
P _t	: 气体在操作状态下的绝对压力	(MPa)
T _s	: 空气在标校状态下的绝对温度	(K)
T _t	: 气体在操作状态下的绝对温度	(K)

7.2.4 计算例题

某气体,二氧化碳,平均分子量 44,过程压力 0.2MPa,过程温度 25°C,最大流量 48Nm³/h,求口径、浮子号和刻度范围。

解答: ρ_{st}=1.803kg/m P_t=0.2+0.1=0.3MPa

ρ_s=1.2041kg/m³ T_t=273.15+25=298.15K

P_s=0.1MPa T_s=293.15K Q_N
=48Nm³/h

将上述一已知条件代入公式(3)

得:

$$Q_s = \sqrt{\frac{1.803}{1.204} \times \frac{0.1}{0.3} \times \frac{298.15}{293.15}} \times 48 = 34.2$$

查流量表得:口径 DN25,浮子号 F25.1,规整后 Q_s=35。将 Q_s重新代入公式(3),得 Q_N=49.123Nm³/h,规整后被测介质的刻度范围为:4.9~49Nm³/h。

7.3 各种材料的浮子密度表

材料	CrNi 不锈钢	PTFE 聚四氟乙烯	C4 哈氏合金	Ti 钛合金
密度(t/m ³)	7.85	3.4	8.3	5.1

注：标准状态：0°C (273.15K)，0.1MPa

标校状态：20°C (293.15K)，0.1MPa

7.4 流量表

◆ 垂直安装形式流量表(见下表)

口径	型号号	空气 m ³ /h (0.1013MPa abs., 20°C)		空气 m ³ /h (0.1013MPa abs., 20°C)			压力损失 kPa (要求能压损与厂家协商)	
		不锈钢	PTFE, Ti	不锈钢	不锈钢	PTFE, Ti	不锈钢	Ti
DN15	F15.0	30	-	-	1.5	-	-	-
	F15.1	36	-	0.5	1.5	-	-	-
	F15.2	25	-	0.7	1.5	-	-	-
	F15.3	40	25	1.2	1.5	1.5	-	-
	F15.4	60	40	1.8	1.5	1.5	-	-
	F15.5	100	60	2.8	1.5	1.5	-	-
	F15.6	180	100	4.5	1.5	1.5	-	-
	F15.7	250	150	7.5	3.0	1.5	-	-
	F15.8	400	250	12	3.0	3.0	-	-
F15.9	600	400	18	3.5	3.0	-	-	
DN25	F25.0	1000	600	30	1.5	1.5	-	-
	F25.1	1200	800	35	1.5	1.5	-	-
	F25.2	1800	1000	45	3.0	1.5	-	-
	F25.3	2000	1200	60	3.0	1.5	-	-
	F25.4	2500	1600	75	3.5	3.0	-	-
	F25.5	3000	2000	90	3.5	3.0	-	-
	F25.6	4000	2500	120	6.0	1.5	-	-
	F25.7	5000	3000	150	6.0	1.5	-	-
F25.8	6000	-	180	16.0	-	-	-	
DN50	F50.0	6000	4000	180	3.0	3.0	-	-
	F50.1	8000	5000	240	3.0	3.0	-	-
	F50.2	10000	6000	300	4.0	3.0	-	-
	F50.3	12000	8000	360	4.0	3.0	-	-
	F50.4	16000	10000	480	9.0	4.0	-	-
DN80	F80.0	25000	16000	750	14.0	8.0	-	-
	F80.1	30000	20000	900	14.0	14.0	-	-
	F80.2	40000	25000	1200	20.0	22.0	-	-
	F80.3	50000	30000	1500	20.0	15.0	-	-
DN100	F100.0	60000	40000	1800	28.0	25.0	-	-
	F100.1	80000	50000	2400	28.0	27.0	-	-
	F100.2	100000	60000	3000	40.0	38.0	-	-
DN125	F125.1	100000	80000	3000	45.0	35.0	-	-
	F125.2	125000	100000	-	48.0	40.0	-	-
DN150	F150.1	125000	100000	-	48.0	40.0	-	-
	F150.2	150000	125000	-	50.0	42.5	-	-


◆ 水平安装形式流量表(见下表)

说明:流量表中的数据是仪表的标准参数,如用户有特殊流量范围要求,可与供应商协商。

口径	型号号	空气 m ³ /h (0.1013MPa, 20°C)		空气 m ³ /h (0.1013MPa, 20°C)		压力损失 kPa (要求能压损与厂家协商)	
		不锈钢	Ti	不锈钢	Ti	不锈钢	Ti
DN15	F15.5	180	180	4.5	1.5	1.5	-
	F15.6	200	120	6.0	1.5	1.5	-
	F15.7	250	160	7.5	2.0	2.0	-
	F15.8	300	250	12	2.0	2.0	-
DN25	F25.9	600	400	18	3.5	3.5	-
	F25.0	1000	600	30	1.5	1.5	-
	F25.1	1600	1000	45	1.5	3.0	-
	F25.2	2000	1200	60	3.0	3.0	-
DN50	F25.3	2500	1600	75	3.0	3.5	-
	F25.4	3000	2000	90	3.5	3.5	-
	F25.5	4000	2500	120	6.0	8.0	-
	F50.0	6000	4000	180	3.0	3.0	-
DN80	F50.1	8000	5000	240	3.0	3.0	-
	F50.2	10000	6000	300	4.0	4.0	-
	F50.3	12000	8000	360	4.0	4.0	-
	F50.4	16000	10000	480	9.0	8.0	-
DN100	F80.1	25000	16000	750	14.0	14.0	-
	F80.2	30000	20000	900	14.0	14.0	-
	F80.3	40000	25000	1200	20.0	22.0	-
DN125	F100.0	60000	40000	1800	28.0	28.0	-
	F100.1	80000	50000	2400	28.0	28.0	-
DN150	F100.2	100000	60000	3000	40.0	40.0	-
	F125.1	100000	80000	3000	45.0	45.5	-
DN150	F125.2	125000	100000	-	48.0	48.0	-
	F150.1	125000	100000	-	48.0	48.0	-
DN150	F150.2	150000	125000	-	50.0	50.0	-

八 流量计安装方式及注意事项

可根据现场工艺管道布局选择不同规格的流量计，其中垂直安装型是标准形式，其他形式的均为扩展型，如现场许可，尽量选择垂直型。各种安装形式的流量计安装方式可参考下面的示意图。

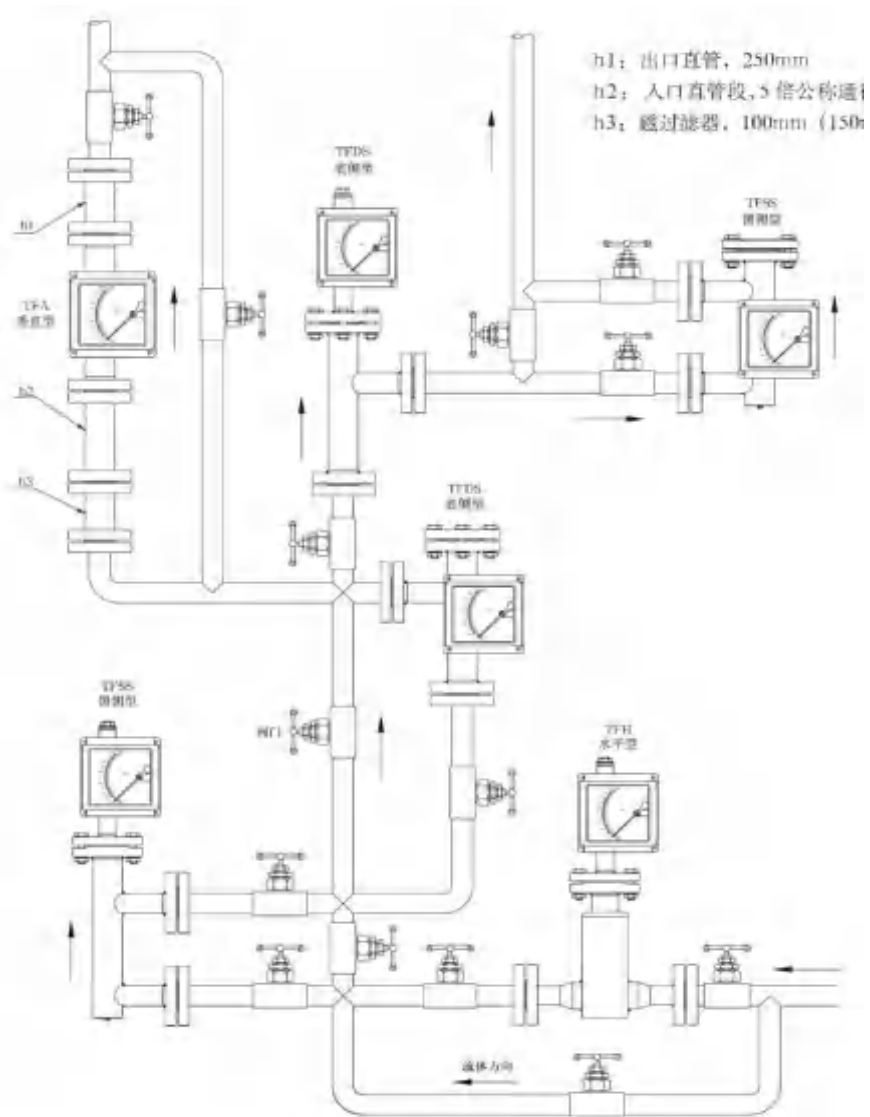

8.1 流量计安装注意事项

8.1.1 仪表到达现场，在安装到工艺管线之前，应开箱拆卸所有包装并仔细检查仪表是否有运输损坏。

8.1.2 仪表在安装前，对工艺管线应进行吹扫清理，防止管道中留有铁磁性杂质附着在仪表的浮子上，影响仪表的正常测量，严重的会造成仪表的损坏。如果不能避免，应在仪表的入口安装磁过滤器（图 17）。

8.1.3 由于仪表的测量机构采用磁传递和磁电信号处理器，为保证仪表的正常使用和性能，安装范围至少 500mm 内不允许有铁磁性物质、强磁场和较强的电磁场存在。

8.1.4 安装在管道中的仪表，不应受到应力的作用，仪表的出入口，应有合理的管道支撑，使仪表在工艺管道上受到最小的应力。

8.1.5 仪表的安装分为水平安装和垂直安装，垂直安装的仪表，应保证仪表的垂直度，倾斜偏差不大于 3 度；水平安装的仪表，应保证仪表的水平直度，倾斜偏差不大于 3 度。

8.1.6 仪表在安装时，上下游管道的口径应与仪表的口径相同，连接法兰应相互匹配；为保证仪表的测量精度和稳定性，仪表上游直管段长度为仪表公称口径的 5 倍，下游直管段最小长度为 250mm。

8.1.7 测量气体的仪表，如果仪表直接向大气中排放气体，会造成仪表的数据失真甚至仪表的损坏。在这种工况条件下，应在仪表的出口处安装节流阀。

8.1.8 安装 PTFE 衬里的仪表，要特别小心。在低温条件下，PTFE 在压力的作用下也会变形，所以安装时不要随意拧紧，安装扭矩见下表。

口径 mm	最大扭矩 kgf.m	双头螺栓
DN15	0.9~0.95	4×M12
DN25	2.0~2.2	4×M12
DN50	5.2~5.6	4×M16
DN80	4.5~4.8	8×M16
DN100	4.6~5.0	8×M16
DN125	5.0~5.3	8×M18
DN150	6.5~6.8	8×M20

8.2 仪表的维护

8.2.1 仪表属于精密设备，在运输、安装、储存和使用的过程中，必须轻拿轻放，避免野蛮运输、过应力安装和随处乱放的现象。所有操作过程当中，必须保证传感器和指示器的相对位置不变，位置改变将直接影响仪表的测量精度。

8.2.2 在长期的使用过程当中，管道内不可避免会有铁磁性杂质吸附在浮子上，这样会将浮子卡死或影响测量精度，要时常对传感器内浮子进行清洗；如果安装磁过滤器，也要进行定期清洗。

8.2.3 仪表指示器内装有电子元件，仪表接线或拆卸壳体后，要将螺钉旋紧，必须保证壳体的密封性，防止杂质、水或其它物质进入，同时还要保证仪表壳体的可靠接地。

8.2.4 仪表安装后，在第一次使用时，要注意：开启阀门时为避免形成压力冲击使浮子猛力撞击限位装置，造成仪表的损坏，一定要缓慢地打开阀门！

测量气体的仪表都装有气阻尼器，以最大程度的减小浮子的震荡；为确保浮子的稳定性，可以在仪表的出口安装一节流阀。

8.2.5 对于远传型仪表，首先要保证仪表的接线正确后，方可通电；对于危险场合，必须选择防爆型，并按防爆要求进行安装使用。

九 电气连接

本章主要介绍流量计的电源接线、与安全栅的配接以及安全栅的技术参数等。

9.1 流量计电源接线

首先把前表盖拆下来（方壳是四个螺钉固定，圆壳是螺纹），水平拔下接线端子后再按电路板上的标识接线，接好线后再将端子插回原位。本流量计标准型的为二线制 4~20mA 输出（24VDC，输出 4-20mA）。

各类接线方法，详见实物流量计电路板上的标识。

9.2 本安型关联设备

金属管浮子流量计用在危险场所时必须选用本安防爆型或隔爆型。当选用本安防爆型时，须配置关联设备——安全栅，组成本安防爆系统。安全栅分为齐纳式和隔离式。

9.2.1 齐纳式安全栅技术参数

防爆标志： [Exia] IIC
 最高允许电压： 250VAC/DC
 本安电路额定值： $U_0 \leq 28V$ ， $I_0 \leq 119mA$ ， $C_0 \leq 0.083\mu F$ ， $L_0 \leq 2.5mH$
 安装位置： 安全区域
 环境条件： 连续使用温度： $-10^\circ C \sim 45^\circ C$
 贮存温度： $-40^\circ C \sim 80^\circ C$
 相对湿度： 5-95%RH

9.2.2 隔离式安全栅技术参数

基本误差： $\pm 0.2\%F-S$
 防爆标志： [Exia] IIC
 本安电路额定值： $U_0 \leq 30VDC$ ， $I_0 \leq 30mADC$
 输出负载： 0-500Ω
 供电电源： 24VDC

9.2.3 流量计与安全栅的连接

本说明书以 TSA528.H 型齐纳栅和 SFA - 1100/k 型隔离栅举例说明安全栅与流量计的连接方法，其它型号的安全栅以其使用说明书为准。见下图。



流量计与齐纳式安全栅接线图



流量计与隔离式安全栅接线图

十 指示器的使用方法

智能型指示器通过液晶屏直接显示流体的瞬时流量和累积流量，利用面板上的4个按键还可查看仪表内部参数，并可对部分参数进行重新设置，实现校准功能。

本流量计有三组仪表参数对用户开放，可通过设置相应密码后进入该组查看或修改参数。

10.1 按键功能

SET 键：功能键，参数确认；

AT 键：左移键，向左移动光标；

INC 键：+1 键，向后翻页键；

DEC 键：-1 键，向前翻页键。

10.2 进入各组仪表参数的方法

在测量界面状态下，先按 SET 键到出现“CODE”字符松开，点按“AT”键选择光标位置，再按“INC”或“DEC”键输入相应密码数值，再点按“SET”键确认，即可进入该组参数。

10.3 仪表参数的修改方法

用户可修改的参数均在第一组参数中，按照上述方法进入该组参数后，用翻页键查到相应参数，点按 AT 键进入该参数，利用光标左移键(AT)和加减键(INC、DEC)进行参数修改，然后点按“SET”键确认，

10.4 各组仪表参数所含内容及进入该组的密码

10.4.1 第1组：基本参数，详细见下表，密码(CODE)：000001

参数	参数含义	设置范围	说明
dPI	小数点设定值	0~3	相应运算位数
IEL	累积流量高6位值	自动记录累积流量高位值	为只读参数
dFL	4mA 校准值	进入此参数后，用高精度电流表测出当前电流值，再将万用表电流读数输入此参数确认，即可自动校准4mA输出。	
dFH	20mA 校准值	方法同上。	
Cod	仪表斜率修正值	默认1.0	
SPH	满量程设定值		
dLL	小信号切除值	一般设在满量程的10%	
LPd	阻尼值,可根据现场情况自由设定	0~10	一般设为4
HFP	流量计安装形式	“0”代表下进上出，“1”代表上进下出	默认为0
HFL	传感器序列号	无HART要求、非远传上下限报警型时，不设此值	HART参数
HFd	流量单位	可循环显示：m ³ /h、l/h、Nm ³ /h、Nl/h、m ³ /min、l/min、Nm ³ /min、Nl/min、kg/h、t/h、kg/min、t/min	0-11
HdL	通讯波特率	“0”表示波特率为2400，“1”表示波特率为4800，“2”表示波特率为9600，“3”表示波特率为19200，	默认为2
HdC	产品通讯地址	范围：0-255	1
HdP	设备序列号	无HART要求时不设此值	HART参数
SOP	参数退出界面		

基本参数另注：当流量计为远传上下限报警型时，**HFP、HFL、HDC**三个参数的功能含义另有变化，此时三参数的功能如下：

远传上下限报警型参数说明

参数	参数含义	设置范围	说明
HFP	上限报警值	0-满量程	用户可修改，(瞬时流量高于此值时上限触点开关吸合报警)
HFL	下限报警值	0-满量程	用户可修改，(瞬时流量低于此值时下限触点开关吸合报警)
HDC	报警点回滞设定	0-255	流量计不设小数时
		0-25.5	流量计设 1 位小数时
		0-2.55	流量计设 2 位小数时
		0-0.255	流量计设 3 位小数时
<p>注意:在报警值设定时应遵循上限报警值大于下限报警值原则！</p> <p>触点开关容量：24VDC 0.2A，无源开关量输出。</p>			

10.4.2 第 2 组：累积值手动清零，密码 (CODE)：000002

进入该组参数即完成累积量清零，然后自动返回测量状态。

10.4.3 第 3 组：恢复出厂设定值，密码 (CODE)：000009

进入该组参数可恢复流量计内部参数出厂时的设定值。